


TEKNİK ÖZELLİKLER

BP43

FİLM YAPISI

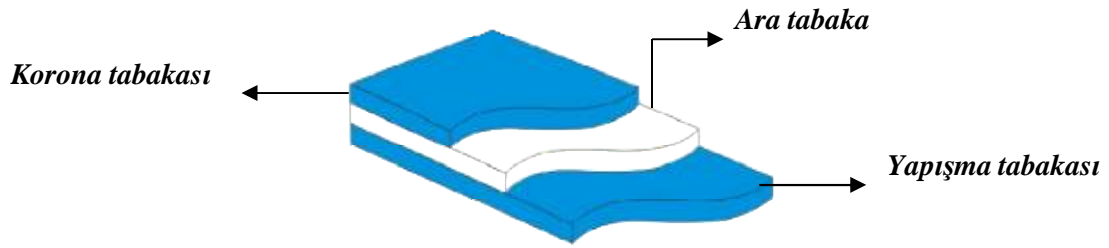

UYGULAMA ALANI VE ÖZELLİKLER

- HDPE / LDPE karışımı.
- Burst Peelable laminasyon filmi.
- PE-PE yapışmada kolay soyulabilme özelliği.
- PET, OPP, PVC, Metalize PET, Metalize OPP, Al, OPA veya kağıt ile lamine edilerek kullanılmalıdır.
- Kurutulmuş meyve ve sebze ambalajlarına uygundur.
- Dikey dolum makinelerinde kullanıma uygundur.

SERTİFİKALAR

Polietilen filmlerimiz gıda ile temasında güvenilirliği kapsayan "COMMISSION REGULATION (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food" ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliklerinin gerekliliklerine uyum sağlamaktadır. Bütün filmler ISO 9001 ve BRC/loP standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Daha fazla bilgi için; MSDS e bakınız.

ÖZELLİKLER						
Parametre	Birim		Ölçüm		Test Metodu	
Kalınlık	micron		30	40	BAREKS TEST	
	gauge		120	160		
Yoğunluk	g/cm ³		0,935	0,934	BAREKS TEST	
Verim	m ² /kg		35,65	26,77	BAREKS TEST	
Sürtünme CoF	In / In		≤ 0,30		ASTM D1894	
	In / Metal		≤ 0,30			
Çekme Gerdirme Kuvveti	MD	N /25 mm	± 6	21	26	ASTM D882
	TD		± 6	12,3	15	
Kopmada Uzama	MD	mm	± 100	100	110	ASTM D882
	TD		± 100	230	300	
Yapışma Kuvveti / Uzaması	3 bar 115°C 0,8 sn	N /25 mm	± 4	9,5	11,5	ASTM F88M-09 ve ASTM D882
		mm	± 50	50	55	
Parlaklık	≥%		75	75	ASTM D2457	
Pusluluk	≤%		22	24	ASTM D1003	
Clarity	≥%		70	70		
Transmittance	≥%		75	85		

Yukarıda verilen değerler laboratuvar test sonuçlarıdır. Ürünlerimizin kullanımı kontrolümüz dışında olan değişken koşullara bağlı olduğundan, bu değerler garanti ve teminat kapsamı dışındadır.