


TEKNİK ÖZELLİKLER

PL12

FİLM YAPISI

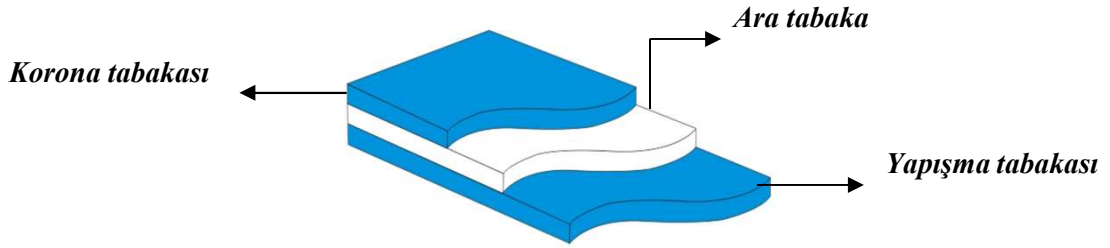

UYGULAMA ALANI VE ÖZELLİKLER

- Paper-like film özelliği
- Tek taraf-çift taraf korona
- Kağıt yerine kağıt hissi istenilen yerlerde kullanılabilir.

SERTİFİKALAR

Polietilen filmlerimiz gıda ile temasında güvenilirliği kapsayan "COMMISSION REGULATION (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food" ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliklerinin gerekliliklerine uyum sağlamaktadır. Bütün filmler ISO 9001, ISO 14001 ve BRC/IoP standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

ÜRÜN ve GIDA GÜVENLİĞİ

Daha fazla bilgi için; MSDS ve gıdaya uygunluk deklarasyonlarını talep ediniz.

RAF ÖMRÜ ve DEPOLAMA

Ürünün raf ömrü; kuru, direkt gün ışığına maruz kalmadan, normal oda koşullarında depolandığında üretim tarihinden itibaren 6 aydır.

ÖZELLİKLER							
Parametre	Birim		Ölçüm			Test Methodu	
Kalınlık	mikron		28	40	50	BAREKS TEST	
	gauge		112	160	200	BAREKS TEST	
Yoğunluk	g/cm ³		1,295	1,286	1,278	BAREKS TEST	
Verim	m ² /kg		27,58	19,44	15,65	BAREKS TEST	
Sürtünme Katsayısı CoF	İç / İç		≤ 0,5			ASTM D1894	
Çekme Gerdirme Kuvveti	MD	N /25 mm	± 6	15	20	22	ASTM D882
	TD		± 6	10	13	16	
Kopmada Uzama	MD	mm	± 100	60	85	105	ASTM D882
	TD		± 100	5	5,4	6	

Yukarıda verilen değerler laboratuvar test sonuçlarıdır. Ürünlerimizin kullanımı kontrolümüz dışında olan değişken koşullara bağlı olduğundan, bu değerler garanti ve teminat kapsamı dışındadır.